


Decowood Hardwaxoil



DECOLOR
» House of colors «

Покрытие для древесины

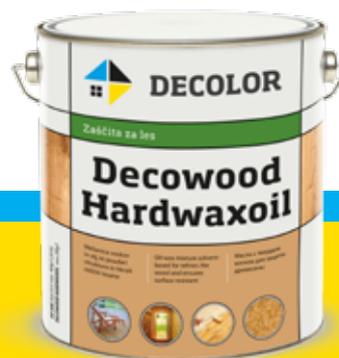

Масло с твердым воском для защиты древесины.

ОПИСАНИЕ

DECOWOOD HARDWAXOIL – это специальное покрытие из натуральных масел, смол и восков для окраски деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева), пробковых покрытий и межкомнатных дверей. Новаторская технология и уникальные свойства данного продукта гарантируют надежный результат. Подходит для нанесения на все типы хвойных и лиственных пород древесины. При применении на экзотической породе древесины необходимо провести предварительные испытания. **СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:** матовая, полуматовая.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка: металлическая банка

0,375 л; 0,75 л; 2,5 л; 10 л

Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +30°C.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент:

Кисть, Валик, ткань, распылитель.

Очистка:

Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем.

СВОЙСТВА

- Проявляет структуру древесины
- Высокая эластичность и долговечность
- Защищает от влаги, грязи и пятен
- Отличная адгезия и механическая прочность
- Легко наносится
- Быстро твердеет
- Стабилизирует древесину
- Позволяет дереву дышать
- Не шелушится, не растрескивается
- Отличная водостойкость
- Для внутренних работ
- Состоит из природных масел, смол и восков
- Подходит для неотопливаемых помещений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструкции по нанесению:

Подготовка основания: Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, грязи, жира и отслоившихся частиц. Влажность древесины не более 18%. Необходимо удалить смоляные карманы и пятна. Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами. При шлифовании не должно оставаться царапин, рисок – эти дефекты проявляются при нанесении покрытия. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:

Очень хорошо перемешайте масло перед применением. Нанесите на поверхность кистью или велюровым валиком равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины. Масло не должно оставаться толстым слоем в трещинах, щелях и стыках, так как это сильно увеличит время полимеризации покрытия. После высыхания проверьте поверхность и в случае необходимости

отшлифуйте абразивом с размером зерна 320, затем тщательно удалите пыль и нанесите второй слой. Если масло наносится на поверхность с целью обновления, то достаточно нанести один слой. При обработке и сушке необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать возникновения и сохранения неприятного запаха. При нанесении и сушке не допускать попадания воды и прямых солнечных лучей.

Окончательная полимеризация продукта происходит через 7-10 дней. В течение этого времени нельзя подвергать поверхность сильной нагрузке и попадания воды.

Расход:

Примерный расход: 35-70 мл/м² на один слой. Расход зависит от степени обработки и впитывающей способности древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	Льняное масло, рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, древесное масло, воск, оксид алюминия, алифатические углеводороды, глинозем, каолин, сиккатив
внешний вид	жидкий
цвет	Прозрачный
степень блеска	Шелковисто-матовый, Матовый
плотность	0,93 г/мл
время высыхания	6-8 часов на отлип (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	12-16 часов (в зависимости от условий)
полная полимеризация	7-10 дней
температура применения	от +15°C до +30°C
разбавление	Не требуется
вязкость	70 сек (DIN 4 мм)

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Материал при нанесении глубоко проникает в структуру древесины и может происходить изменение цвета. Необходимо перед нанесением проверить на небольшом участке. Хранить инструмент пропитанный продуктом только в воздухонепроницаемых контейнерах или замачивать в воде. Лучше промыть и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является само возгораемым. Не давать детям. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Наносить только в проветриваемых помещениях, использовать

защитные перчатки и маску от пыли. Соблюдайте и внимательно следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.





DECOLOR

Decolor d.o.o ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si